

BALANCE[®]

DACHÓWKA CERAMICZNA



BALANCE®

ZALETY



Kąt nachylenia
połaci już od 10°



Duży format ok. 323 x 502 mm czyni dachówkę BALANCE® ekonomicznym rozwiązaniem pod względem zużycia, które wynosi jedynie ok. 8,4 szt./m²



Szczelne zamki pionowe zapobiegają przedostawaniu się wody opadowej pod połac nawet przy silnym wietrze



Specjalnie zaprojektowane ożebrowanie spodnie zwiększa wytrzymałość dachówki i pomaga w odprowadzaniu wody kondensacyjnej, która może tworzyć się pod powierzchnią dachu



Stabilne noski na spodzie dachówki skutecznie utrzymują ją na łacie, zapewniając solidny montaż



Możliwość szczelnego montażu dachówki na połaci o nachyleniu 10° - warunkiem jest zastosowanie odpowiedniej membrany

MINIMALNE
ZUŻYCIE

ok. **8,4**
szt./m²



KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI




czerwień naturalna

NUANCE


KOLEKCJA ANGOBOWANA




NUANCE czerwona angobowana

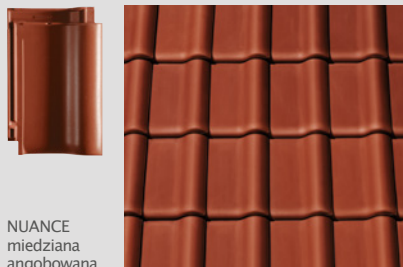


NUANCE miedziana angobowana

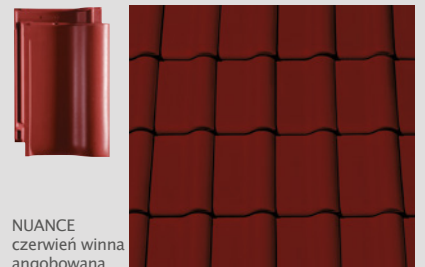

NUANCE czerwień winna angobowana

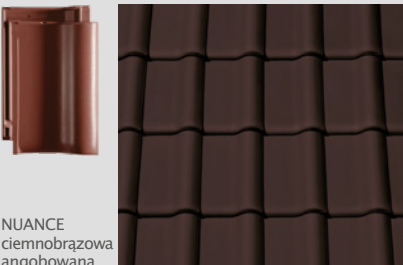

NUANCE ciemnobrązowa angobowana

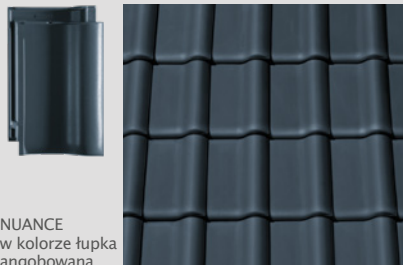

NUANCE w kolorze fupka angobowana




NUANCE czarna matowa angobowana

BALANCE® - REALIZACJE



- 1 NUANCE czerwień naturalna
- 2 NUANCE czerwień winna angobowana
- 3 NUANCE w kolorze łupka angobowana
- 4 czerwień naturalna

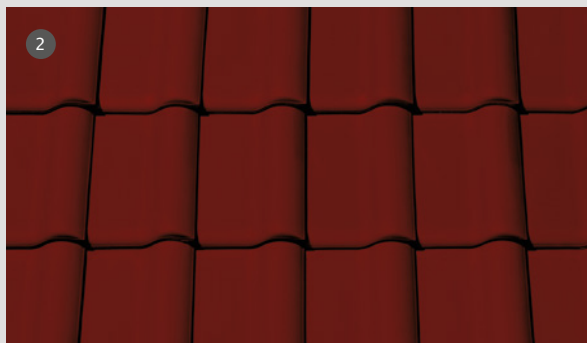



BALANCE®

DANE TECHNICZNE



Wymiary	ok. 323 x 502 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 274 mm
	śr.	ok. 275 mm
	maks.	ok. 277 mm
Rozstaw łąt	min.	ok. 406 mm
	śr.	ok. 419 mm
	maks.	ok. 431 mm
Zużycie	min.	ok. 8,4 szt./m ²
	śr.	ok. 8,7 szt./m ²
	maks.	ok. 9,0 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 4,9 kg	
Pakiet: 4 szt.	Paleta	192 szt.

25 MM
TOLERANCJI
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka połówkowa



Dachówka boczna
(2,4 szt./mb)



Dachówka dwufalowa
(2,4 szt./mb)



Dachówka wentylacyjna
37,5 cm²



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna (3,6 szt./mb)



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna boczna



Dachówka pulpitowa
standardowa (3,6 szt./mb)



Dachówka mansardowa/
łamana, wymiary
niestandardowe (3,6 szt./mb)



Ceramiczny kominiek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominiek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka
przelotowa antenoiwa ceramiczna
do kominów gazowych




Ceramiczna dachówka
przelotowa antenoiwa Ø 60 z gumową
nasadką



Ceramiczna dachówka
przelotowa antenoiwa do
systemu baterii solarnych



Aluminiowa dachówka
podstawowa



Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik
drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stopień kominarski
aluminiowy




Gąsior PF
(2,5 szt./mb)



Zaślepka gąsiora



Zaślepka systemowa
początkowa/końcowa



Gąsior początkowy ceramiczny



Gąsior początkowy ozdobny
z muszlą



Gąsior początkowy ceramiczny PF



Trójkąt
(łącznik gąsiorów)



Gąsior początkowy
ceramiczny zaokrąglony



Gąsior początkowy ozdobny
z muszlą ceramiczny PR



Gąsior PR
(2,5 szt./mb)



Klamra gąsiora aluminiowa PD
(czerwona U03/ czarna U06)



„FIRSTFIX”
Klamra gąsiora
ze stali szlachetnej PD



„FIRSTFIX”
Drut montażowy PD



„FIRSTFIX”
Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON.
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW



Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na www.creaton.pl



Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Trwałe



Wytrzymałe



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 12.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.com
www.creaton.pl