



SPEKTRUM SOLIDNY DACH

Budowa domu to planowanie na wiele pokoleń dlatego w parze z estetyką powinna iść wytrzymałość każdego elementu budynku. Z myślą o tym powstała blachodachówka Spektrum, wykonana z wysokiej jakości stali.

Parametry techniczne

Nazwa	Spektrum - blachodachówka
Długość standardowa modułu [mm]	350
Długość regulowana modułu [mm]	wg indywidualnego zamówienia klienta: 280-430
Długość max arkusza [mm]	6500
Szerokość krycia [mm]	1100
Szerokość całkowita [mm]	1170
Wysokość profilu [mm]	39
Wysokość przetłoczenia [mm]	15
Grubość blachy [mm]	0,5 (0,6 i 0,7 na zapytanie)
Masa [kg/m ²]	około 5 (ok. dziesięć razy lżejsza od tradycyjnej dachówki ceramicznej)
Wymagania techniczne	CE wg PE-EN 14782:2008
Minimalny spadek dachu	8° (14%)
Rozstaw łat [mm]	350 (równy długości modułu)
Gatunek stali	S250GD-S280GD
Powłoka	SP Poliester Polysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat


powłoka	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	PVC(F) FoodSafe	1.4301
powłoka metaliczna	min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe)					
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC	---	RC3	RC4	RC5*	---	RC5* **
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC	CPI2	AC2	do AC4*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*

(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)


(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal

Profil blachodachówki Spektrum

Rzut od frontu

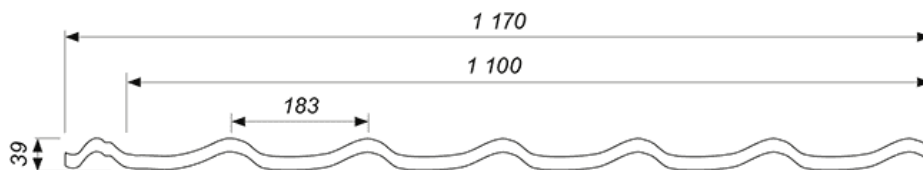

Rzut z boku

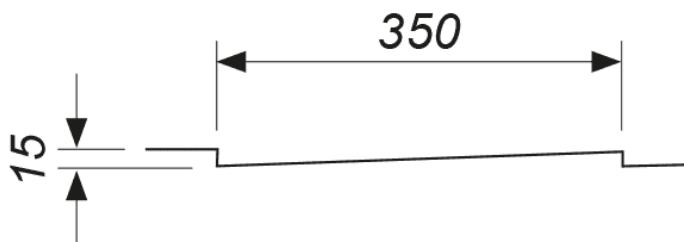

KOLORY


CESAR 55 PÓŁMAT



SP POLIESTER POŁYSK



SP POLIESTER MAT

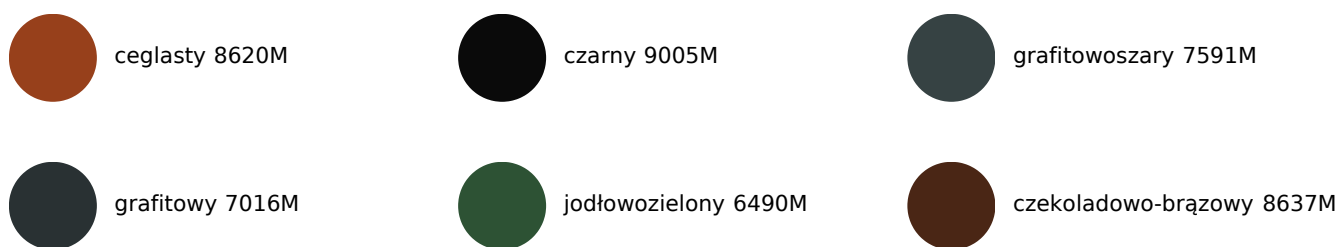



czerwony 3301M



ciemnobrązowy 8019M



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • www.balex.eu