

# CANTUS®

DACHÓWKA CERAMICZNA





Kąt nachylenia  
połaci już od 10°

# CANTUS®

## ZALETY



Wysoka jakość i odporność dzięki technologii KERALIS® - produkt jakości „premium“



W przypadku niektórych powłok jednolita barwa w całym przekroju, dzięki której nie ma potrzeby malowania miejsc cięć lub uszkodzeń



Tolerancja zamka górnego ok. 36 mm, dzięki czemu nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie pozostaje szczelne



Unikatowe zamki zapewniają optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność

MINIMALNE  
ZUŻYCIE

ok. **11,8**  
szt./m<sup>2</sup>




# KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI




czerwień naturalna

## NUANCE


### KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE miedziana angobowana

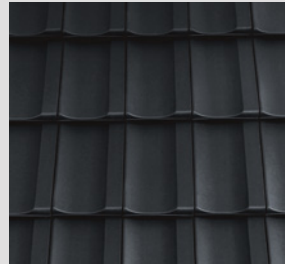


NUANCE w kol. łupka angobowana

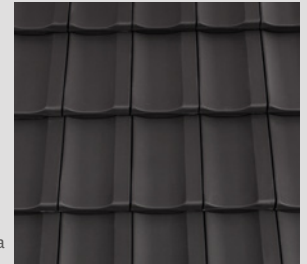


NUANCE czarna matowa angobowana

## FINESSE

### KOLEKCJA GLAZUROWANA

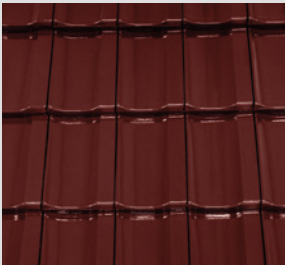


FINESSE czerwień winna glazurowana




FINESSE czarna glazurowana

## NOBLESSE

### KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

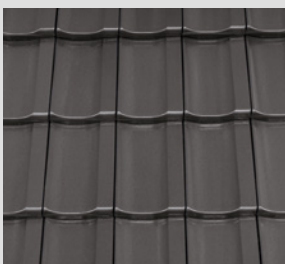


NOBLESSE w kol. łupka kryształowa glazurowana

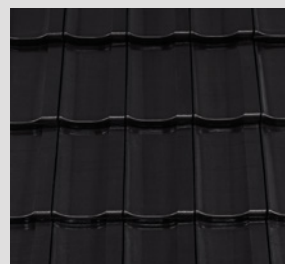


NOBLESSE czarna kryształowa glazurowana

# CANTUS® - REALIZACJE

- 1 czerwień naturalna
- 2 NOBLESSE w kol. łupka kryształowa glazurowana
- 3 NOBLESSE czarna kryształowa glazurowana
- 4 NOBLESSE czarna kryształowa glazurowana
- 5 NUANCE miedziana angobowana
- 6 FINESSE czerwień winna glazurowana

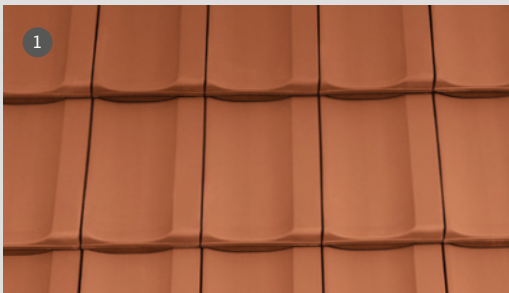

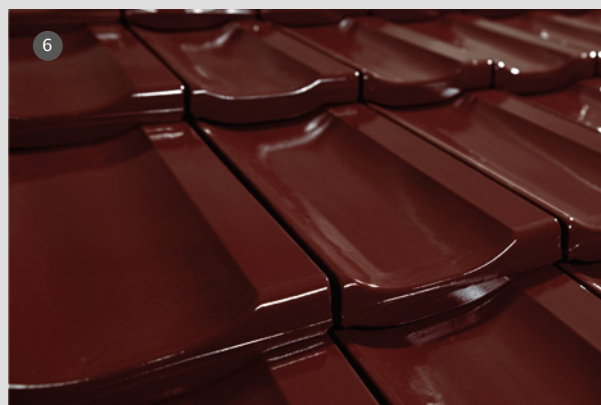

# CANTUS®

## DANE TECHNICZNE



<b>Wymiary</b>	ok. 265 x 450 mm	
<b>Szerokość krycia</b>	min.	ok. 222 mm
	śr.	ok. 223 mm
	maks.	ok. 224 mm
<b>Rozstaw łąt</b>	min.	ok. 348 mm
	śr.	ok. 366 mm
	maks.	ok. 384 mm
<b>Zużycie</b>	min.	ok. 11,8 szt./m <sup>2</sup>
	śr.	ok. 12,3 szt./m <sup>2</sup>
	maks.	ok. 12,9 szt./m <sup>2</sup>
<b>Masa jednostkowa</b>	ok. 3,55 kg	
<b>Pakiet: 5 szt.</b>	<b>Paleta</b>	240 szt.

**36** MM  
TOLERANCJI  
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.




# ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka wentylacyjna  
(27 cm2/szt.)



Dachówka kalenicowa wentylacyjna




Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa




Dachówka boczna lewa/prawa



Dachówka dwufalowa



Dachówka pulpitowa standardowa



Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych



Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką




Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych



Aluminiowa dachówka podstawowa



Drabinka śniegowa  
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25  
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stoپیe kominarski aluminiowy



Gąsior PHP  
(2,6 szt./mb)



Gąsior PP  
(2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PP



Gąsior początkowy ceramiczny PHP



Gąsior początkowy ceramiczny PP



Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PP



Zaślepka systemowa ceramiczna PP



Trójkąt (łącznik gąsiorów) PP



Zaślepka systemowa ceramiczna PHP



Klamra gąsiora aluminiowa PD  
(czerwona U03/ czarna U06)



„FIRSTFIX”  
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej PD



„FIRSTFIX”  
Drut montażowy PD



„FIRSTFIX”  
Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.


# DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

## SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW

Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



\*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)

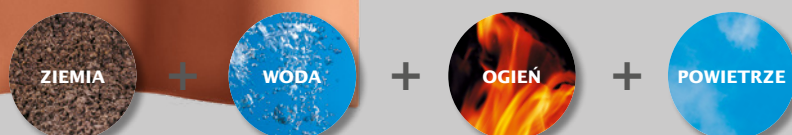

Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Trwałe



Wytrzymałe



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 12.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.  
ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Tel.: +48 32 62 49 542-548  
[biuro@creaton.pl](mailto:biuro@creaton.pl)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)