

DOMINO[®]

DACHÓWKA CERAMICZNA








Kąt nachylenia
połaci już od 10°

DOMINO®

ZALETY

- 
Czysta linia i redukcja formy do najistotniejszych elementów
- 
Szeroka tolerancja przesuwu ok. 11 mm zapewnia dużą elastyczność i ułatwia montaż dachówek na połaci
- 
Dzięki wysokim zamkom i schodkowemu przykryciu ponadprzeciętna szczelność nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych
- 
Kąt nachylenia połaci już od 10° (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń)

MINIMALNE
ZUŻYCIE

ok. **12,4**
szt./m²



KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI



czerwień naturalna

NUANCE


KOLEKCJA ANGOBOWANA




NUANCE miedziana angobowana



NUANCE czerwień winna angobowana

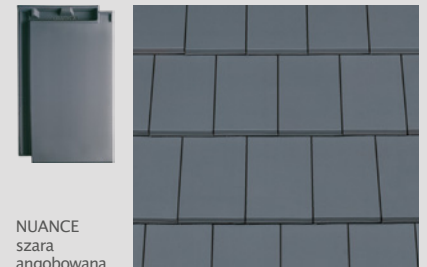

NUANCE szara angobowana

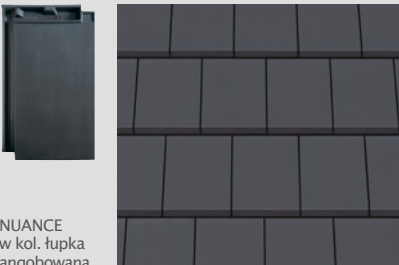

NUANCE w kol. łupka angobowana




NUANCE czarna matowa angobowana

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA



FINESSE w kol. łupka glazurowana

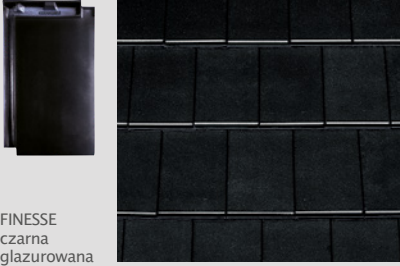


FINESSE czarna glazurowana

DOMINO® - REALIZACJE

- 1 NUANCE czarna matowa angobowana
- 2 NUANCE czarna matowa angobowana
- 3 FINESSE czarna glazurowana
- 4 czerwień naturalna
- 5 NUANCE czarna matowa angobowana
- 6 NUANCE czarna matowa angobowana
- 7 NUANCE czarna matowa angobowana



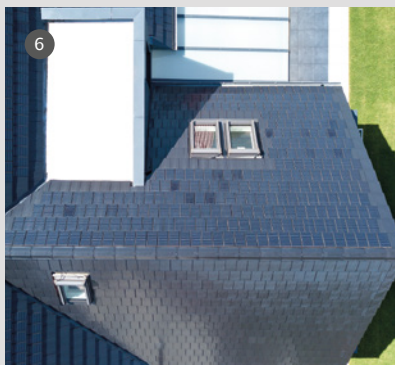

DOMINO®

DANE TECHNICZNE



Wymiary	ok. 257 x 436 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 224 mm
	śr.	ok. 225 mm
	maks.	ok. 226 mm
Rozstaw łąt	min.	ok. 343 mm
	śr.	ok. 348 mm
	maks.	ok. 354 mm
Zużycie	min.	ok. 12,4 szt./m ²
	śr.	ok. 12,7 szt./m ²
	maks.	ok. 13,1 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 4,2 kg	
Pakiet: 4 szt.	Paleta	240 szt.



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka połaciowa



Dachówka połówkowa



Dachówka wentylacyjna



Dachówka kalenicowa wentylacyjna



Kalenicowa wentylacyjna połówkowa wentylacyjna (4,4 szt./mb)



Dachówka kalenicowa wentylacyjna lewa/prawa



Dachówka boczna lewa/prawa




Dachówka dwufalowa lewa



Dachówka pulpitowa



Dachówka pulpitowa boczna lewa/prawa



Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych



Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką




Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych




Aluminiowa dachówka podstawowa



Drabinka śniegowa Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stoپیeń kominarski aluminiowy



Gąsior PD (2,5 szt./mb)




Gąsior początkowy ceramiczny PD



Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PD



Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PD



Trójnik (łączenie gąsiorów)



Klamra gąsiora aluminiowa PD (czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX Klamra gąsiora ze stali szlachetnej PD



FIRSTFIX Drut montażowy PD



FIRSTFIX Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW

Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na www.creaton.pl



Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Trwałe



Wytrzymałe



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 12.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.com
www.creaton.pl