


OPTIMA[®]

DACHÓWKA CERAMICZNA





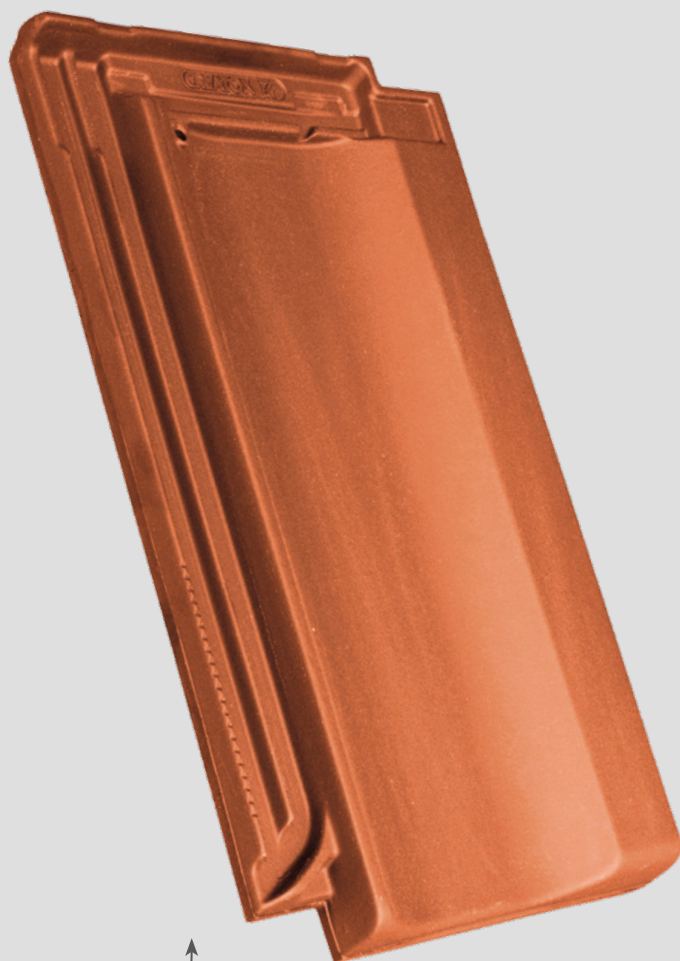


Kąt nachylenia
połaci już od 10°

OPTIMA®

ZALETY

- 
Elegancka forma dachówki o wymiarach ok. 262 x 444 mm, dostępna w bogatej palecie barw
- 
Tolerancja rozstawu łąt wynosząca aż 50 mm daje ogromne możliwości w zakresie montażu
- 
Specjalnie zaprojektowana spodnia strona dachówki zwiększa jej wytrzymałość. Pomaga w odprowadzaniu wody kondensacyjnej, która może tworzyć się pod powierzchnią dachu
- 
Zaawansowana konstrukcja zamków pozwala skutecznie odprowadzać wodę z połaci o nachyleniu już od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia)

**MINIMALNE
ZUŻYCIE**

ok. **11,9**
szt./m²



KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI



czewień
winna

NUANCE


KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE
miedziana
angobowana




NUANCE
czewień winna
angobowana

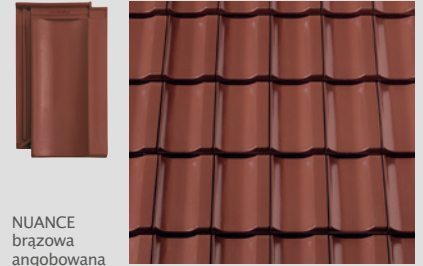


NUANCE
brązowa
angobowana



NUANCE
ciemnobrązowa
angobowana

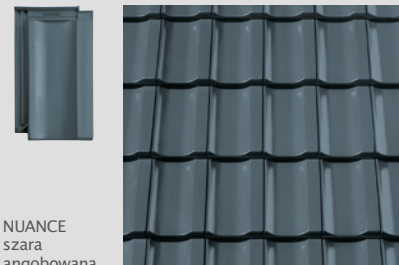

NUANCE
szara
angobowana

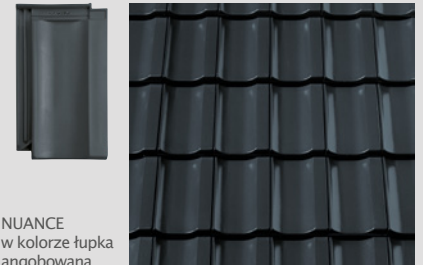


NUANCE
w kolorze łupka
angobowana




NUANCE
antracytowa
angobowana

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA

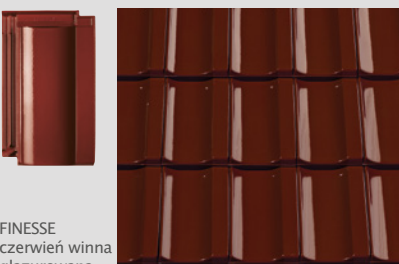

FINESSE
czewień winna
glazurowana

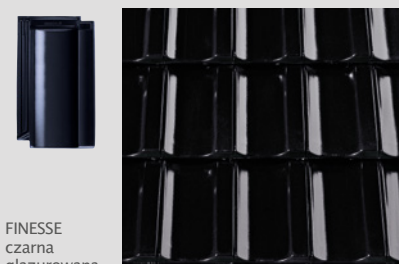

FINESSE
czarna
glazurowana

OPTIMA® - REALIZACJE



- 1 NUANCE antracytowa angobowana
- 2 NUANCE miedziana angobowana
- 3 NUANCE antracytowa angobowana
- 4 NUANCE antracytowa angobowana





OPTIMA®

DANE TECHNICZNE



Wymiary	ok. 262 x 444 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 221 mm
	śr.	ok. 222 mm
	maks.	ok. 223 mm
Rozstaw łąt	min.	ok. 330/350 mm*
	śr.	ok. 355 mm
	maks.	ok. 380 mm
Zużycie	min.	ok. 11,9 szt./m ²
	śr.	ok. 12,8 szt./m ²
	maks.	ok. 13,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 3,3 kg	
Pakiet: 6 szt.	Paleta	288 szt.

* od 330-350 dachówka boczna wymaga przycięcia

50 MM
TOLERANCJI
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka boczna
(2,8 szt./mb)



Dachówka dwufalowa
(2,8 szt./mb)




Dachówka wentylacyjna
25 cm²




Dachówka kalenicowa
wentylacyjna (4,5 szt./mb)



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna boczna



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna dwufalowa



Ceramiczny kominek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka
przelotowa do kominów
gazowych



Ceramiczna dachówka przelotowa
antenowa Ø 60 z gumową
nasadką




Ceramiczna dachówka
przelotowa do systemu baterii
solarnych



Aluminiowa dachówka
podstawowa



Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik
drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stopień kominarski
aluminiowy



Gąsior PH
(2,6 szt./mb)



Gąsior PV
(2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy ceramiczny
zaokrąglony PH



Gąsior początkowy
ceramiczny PH



Gąsior początkowy
ceramiczny PV



Zaślepka gąsiora początkowa/
końcowa ceramiczna PV



Zaślepka systemowa
ceramiczna PV



Zaślepka gąsiora początkowa/
końcowa z muszlą ceramiczna PH



Trójkąt
(łącznik gąsiorów) PH



Klamra gąsiora aluminiowa PD
(czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX
Klamra gąsiora ze stali
szlachetnej PD



FIRSTFIX
Drut montażowy PD



FIRSTFIX
Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON.
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW



Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na www.creaton.pl



Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Trwałe



Wytrzymałe



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 12.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.com
www.creaton.pl