

RATIO®

DACHÓWKA CERAMICZNA



RATIO®

ZALETY



Kąt nachylenia
połaci już od 10°



Historyczna forma marsylki w ekonomicznym formacie ok. 265 x 446 mm (minimalne zużycie około 11,7 szt./m²)



Klasyczny model nawiązujący do legendarnej dachówki Z1 z 1879 roku



Duża tolerancja przesuwu na zamkach 23 mm ułatwia montaż dachówki na połaci




Rozbudowana paleta barw: 11 kolorów i cztery warianty powierzchni



Niska waga dachówki przekładająca się na niską wagę m² połaci (ok. 40,3 kg/m²) – sprawdza się zarówno przy nowych budynkach (nie wymaga drogiej, wzmocnionej więźby dachowej), jak i w przypadku renowacji (kwestia nośności starej więźby)

MINIMALNE
ZUŻYCIE

ok. **11,7**
szt./m²

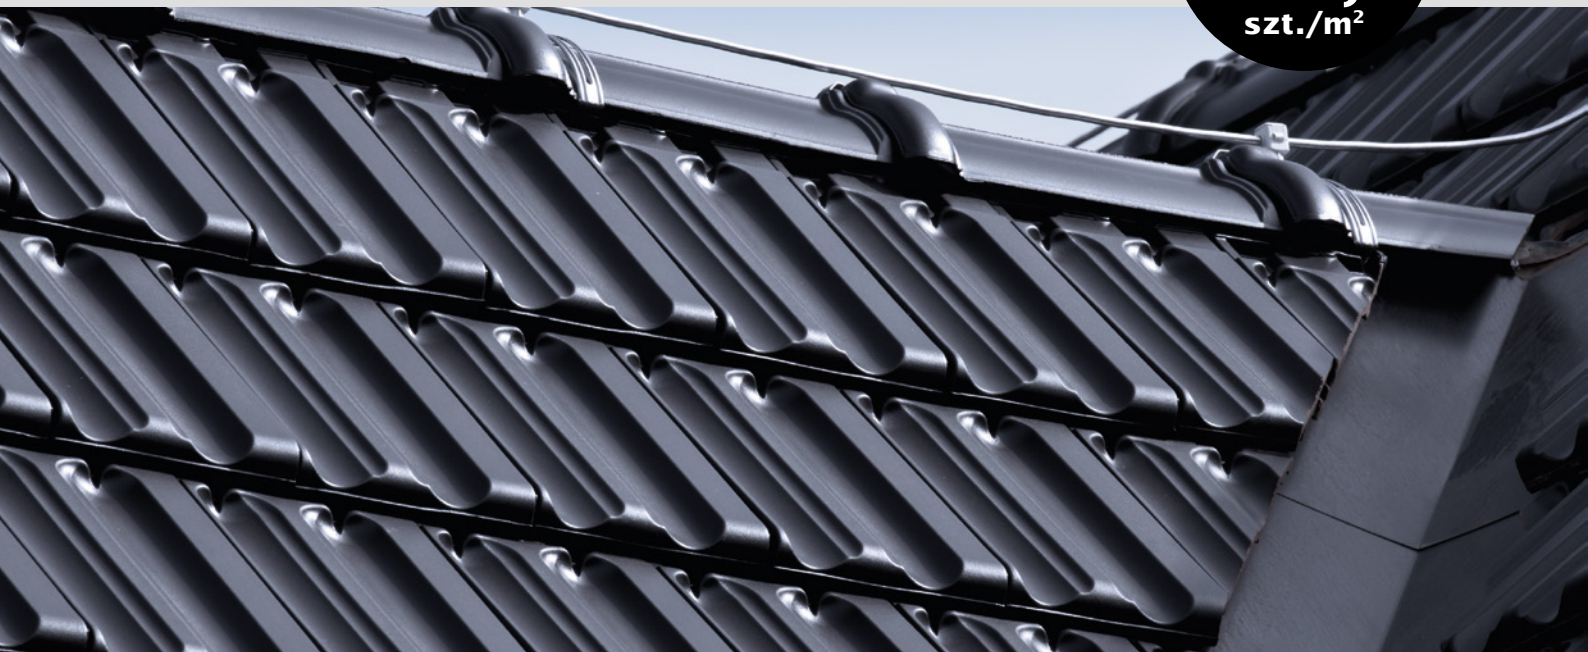

KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI



czerwień naturalna

NUANCE

KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE czerwona angobowana



NUANCE miedziana angobowana



NUANCE czerwień winna angobowana



NUANCE starszara / ciemnobrązowa angobowana



NUANCE antracytowa angobowana

FINESSE


KOLEKCJA GLAZUROWANA



FINESSE czerwona glazurowana



FINESSE kasztanowa glazurowana

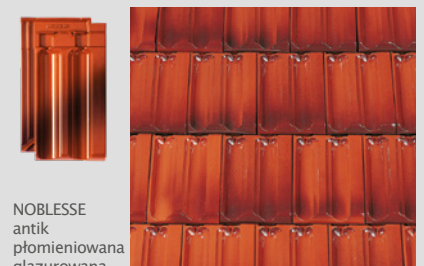

NOBLESSE antik płomieniowana glazurowana



FINESSE czerwień winna glazurowana




FINESSE czarna glazurowana

NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

RATIO® - REALIZACJE

- 1 FINESSE czerwona glazurowana
- 2 FINESSE czarna glazurowana
- 3 NOBLESSE antik płomieniowana glazurowana
- 4 czerwień naturalna
- 5 NUANCE antracytowa angobowana

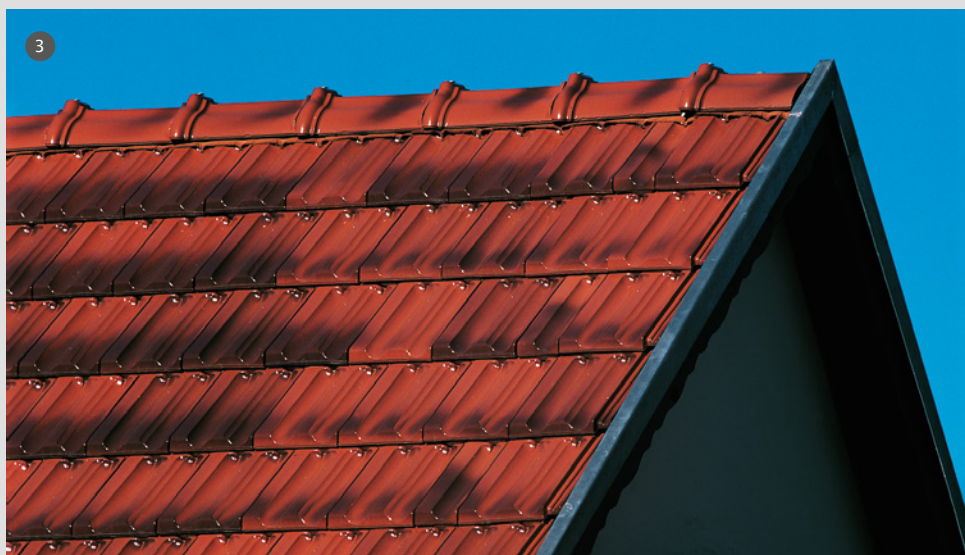



RATIO®

DANE TECHNICZNE



Wymiary	ok. 265 x 446 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 221 mm
	śr.	ok. 223 mm
	maks.	ok. 225 mm
Rozstaw łąt	min.	ok. 357 mm
	śr.	ok. 368 mm
	maks.	ok. 380 mm
Zużycie	min.	ok. 11,7 szt./m ²
	śr.	ok. 12,2 szt./m ²
	maks.	ok. 12,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 3,3 kg	
Pakiet: 6 szt.	Paleta	288 szt.

23 MM
TOLERANCJI
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka połówkowa



Dachówka boczna
(2,7 szt./mb)



Dachówka dwufalowa
(2,7 szt./mb)




Dachówka wentylacyjna
27,3 cm²



Dachówka kalenicowa wentylacyjna (4,5 szt./mb)



Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna



Dachówka pulpitowa standardowa (4,5 szt./mb)



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych




Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką




Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych



Dachówka aluminiowa podstawowa



Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stoپی kominarski aluminiowy



Gąsior PH
2,6 szt./mb



Gąsior początkowy ceramiczny PH



Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PH



Zaśleпка gąsiora początkowa/końcowa z muszlą ceramiczną PH



Zaśleпка systemowa początkowa/końcowa



Trójnik (łącznik gąsiorów) PH



Klamra gąsiora aluminiowa PH
(czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej PH



FIRSTFIX
Drut montażowy PH



FIRSTFIX
Zestaw zaciskowy PH



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW



Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na www.creaton.pl



Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Trwałe



Wytrzymałe



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 12.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.com
www.creaton.pl