

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Adamante

Specjalnie zaprojektowany model blachodachówki Ruukki® Adamante doskonale podkreśli charakter każdego domu oraz zaspokoi gusta najbardziej wymagających klientów. Nowatorskie rozwiązanie krawędzi startowej, specjalnie wyprofilowany początek blachy doskonale podnosi estetykę całego dachu.


Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- budynki wielorodzinne

• Produkt


Nazwa	Ruukki® Adamante
Kod	TS55-350-1125
Wysokość profilu	55 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1125 mm
Szerokość całkowita	1153 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	850 mm
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	150 mm
Rozstaw łąt	350 mm
Jednostka sprzedaży	m ²



Widok z przodu

• Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

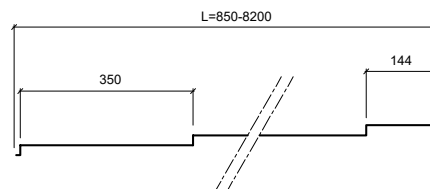

Widok z boku

• Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

• Kolory

Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Ciemnobrązowy, Ceglasty, Wiśniowy

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka	Minimalna ilość cynku (g/m ²)
Ruukki® 50	0,50	4,6	GreenCoat Pural BT mat	275
Ruukki® 50	0,50	4,6	GreenCoat Pural BT	275
Ruukki® 40	0,50	4,6	GreenCoat Crown BT	275
Ruukki® 30	0,50	4,6	Poliester Rough mat	275
Ruukki® 30	0,50	4,6	Poliester	275

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.