



Nowość  
w ofercie


## Płaska Blachodachówka Modułowa **Como** to przyszłość estetyki dachu!

Budmat, kreator trendów na rynku stalowych pokryć dachowych, po raz kolejny wykracza poza schematy i oferuje produkt, który całkowicie zmienia podejście do estetyki dachu. Doskonała i nowoczesna blachodachówka modułowa Como, jej autorskie rozwiązania technologiczne w wielu wymiarach wyprzedzają rozwiązania stosowane obecnie na rynku.

### Co wyróżnia Como?

- **Niepowtarzalny wygląd i uniwersalność** – ponadczasowy kształt naszej blachodachówki w wersji gładkiej lub z delikatną mikrofalą sprawdzi się na każdym typie połączeń dachowych, a jej symetryczność pozwoli na montaż w zależności od potrzeb i wygody.
- **Podwójne gięcie przetłoczenia** – zastosowana innowacja podwójnego gięcia wraz z obniżonym profilem to jeszcze bardziej płaska połączka przy jednoczesnym zachowaniu mocnego, majestatycznego charakteru. Kształt przetłoczeń sprawia, że wody opadowe swobodnie spływają po krawędzi blachodachówki.
- **Fabryczne otwory i miseczki** – to łatwy i bezproblemowy montaż. Otwory gwarantują precyzyjne połączenie arkuszy, co dodatkowo wpływa na trwałość i szczelność połączeń oraz jednolity wygląd całej połączki.
- **Podtłoczenie wzdłuż przetłoczeń i podwinięcie przedniej krawędzi arkusza** – mało widoczne na pierwszy rzut oka, a mające duży wpływ na ostateczny wygląd dachu, bez potrzeby jego dodatkowego zabezpieczenia.

**+48 502 197 197**  
**budmat.com**

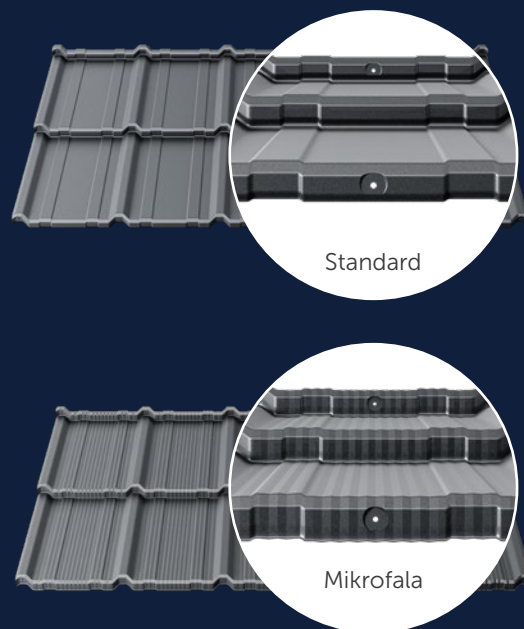

### Parametry techniczne:

Szerokość całkowita arkusza SSAB:	1220 mm
Szerokość całkowita arkusza ArcelorMittal:	1216 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1182 mm
Szerokość między szczytami fał:	237 mm
Długość całkowita arkusza:	725 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	35 mm
Wysokość przetłoczenia:	25 mm
Wysokość fali:	10 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,827 m <sup>2</sup>
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Waga arkusza:	3,6 kg
Wymiary palety:	1235 x 800 x 850 mm
Ilość arkuszy na paletcie:	352 szt.
Ilość warstw arkuszy na paletcie:	11 szt.
Ilość m <sup>2</sup> efektywnych na paletcie:	291,104 m <sup>2</sup>

### Dostępna w powłokach:

D-Matt, X-Matt GreenCoat Crown BT,  
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt



Nowość  
w ofercie

Como to elegancki wygląd i bezpieczeństwo na długie lata  
– **gwarancję dajemy do 50 lat**, a jako jedyni na rynku gwarantujemy  
powtarzalność koloru niezależnie od partii arkusza.

**Dedykowane obróbki do Como:**


- Gąsior GSM-TOP
- Gąsior GSM-FLAT
- Zakończenia płaskie i skośne
- Listwa Startowa Wentylacyjna LSW COMO




**+48 502 197 197**  
**budmat.com**



**PODWÓJNE GIĘCIE PRZETŁOCZENIA**

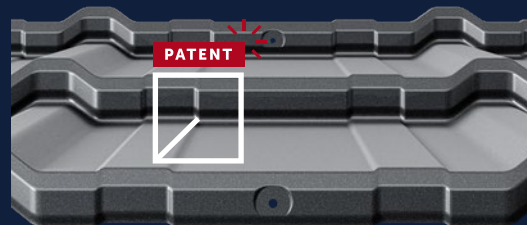

**PODTŁOCZENIA WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ**

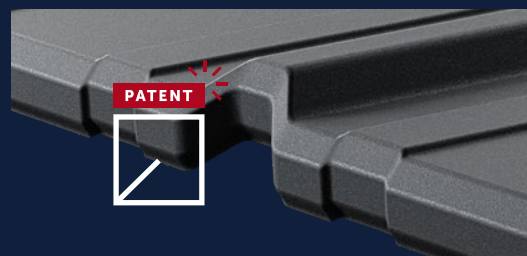

**PODWINIĘCIE DOLNEJ KRAWĘDZI ARKUSZA**



**FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE  
OTWORY I MISECZKI MONTAŻOWE**

